



- Son. 6622 25 4555
- Baj. 477 100 3048
- Jal. 33 45094301
- Ags. 449 929 3899
- B.C. 331 853 6336
- Sin. 331 853 6336
- NL. 81 2036 6011

Boulevard Jesús García Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.Blvd. Blvd.

Aeropuerto #2350 Col. Granjas los Sauces, C.P. 37683, León Gto.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park. Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Carretera México - Aguascalientes o Carretera Lagos de Moreno - Aguascalientes Km 17, Peñuelas, C.P. 20340, Aguascalientes, Ags.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Rio, C.P. 22226, Tijuana, B. C.



Blvd. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores, C.P. 80025, Culiacán., Sin.

Av. Miguel Alemán 26, Sin Nombre de Col 26, 66603 Cdad. Apodaca, N.L.



grupostep.com.mx

ELAM FAW 1102D DIÉSEL 2026

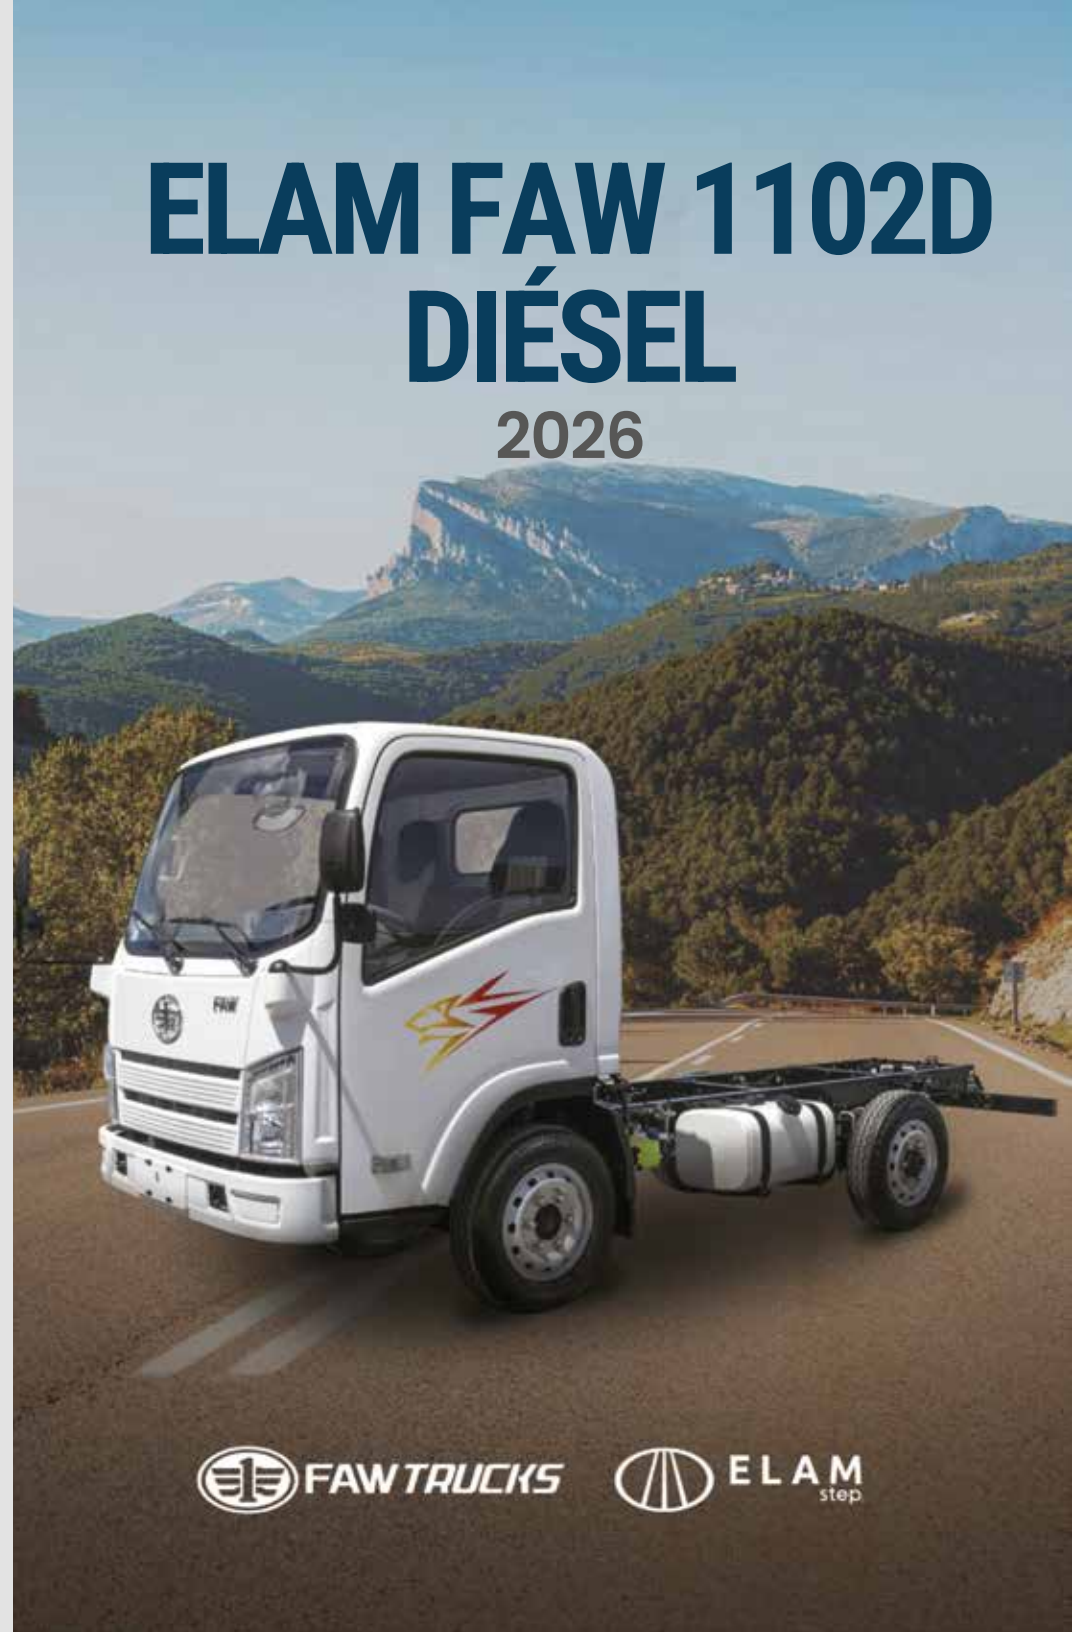

ELAM FAW 1102D




MOTOR	MOTOR WEICHAH WP 2.3NQT10E51
TIPO	4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch
COMBUSTIBLE	Diésel
DESPLAZAMIENTO	2,290cc
POTENCIA	110hp@3,200rpm
TORQUE	206lb-pie@1,400-2,400rpm
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V
TRANSMISIÓN	
TRANSMISIÓN	WLY MG85B
TIPO	Manual de 5 velocidades con sobremarcha y 1 reversa
RELACIONES AL FRENTE	1a 4,769 2a 3,607 3a 1,598 4a 1,000 5a 0,720
RELACIONES DE REVERSA	R 4,412
EMBRAGUE	Monodisco seco con accionamiento auxiliar de aire
TRACCIÓN	Trasera 4x2
RELACIÓN EJE TRASERO	5,125
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranura
DIRECCIÓN EPS	
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante
RELACIÓN	20,5
FRENOS	
TIPO	Neumáticos de tambor
ASISTENCIAS	ABS
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

ELAM FAW 1102D

NEUMÁTICOS	
LLANTAS	205/75R16
RINES	6.00x16 de acero
RODADO TRASERO	Sencillo
SUSPENSIÓN	
DELANTERA	Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas
TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga
CAPACIDAD DE EJES	
DELANTERO	1,600Kg
TRASERO	2,400Kg
CAPACIDAD DE TANQUES	
DE COMBUSTIBLE	80L -de aleación de hierro-
UREA	9.9L
SISTEMA ELÉCTRICO	
VOLTAJE NOMINAL	12V
ALTERNADOR	90A
BATERIAS	1
CAPACIDADES	
PESO BRUTO VEHICULAR	4,000Kg
PESO VEHICULAR	1,860Kg
CAPACIDAD DE CARGA	2,140Kg
PRESTACIONES	
RADIO DE GIRO	≤11.6m
VELOCIDAD MÁXIMA	113Km/h

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.

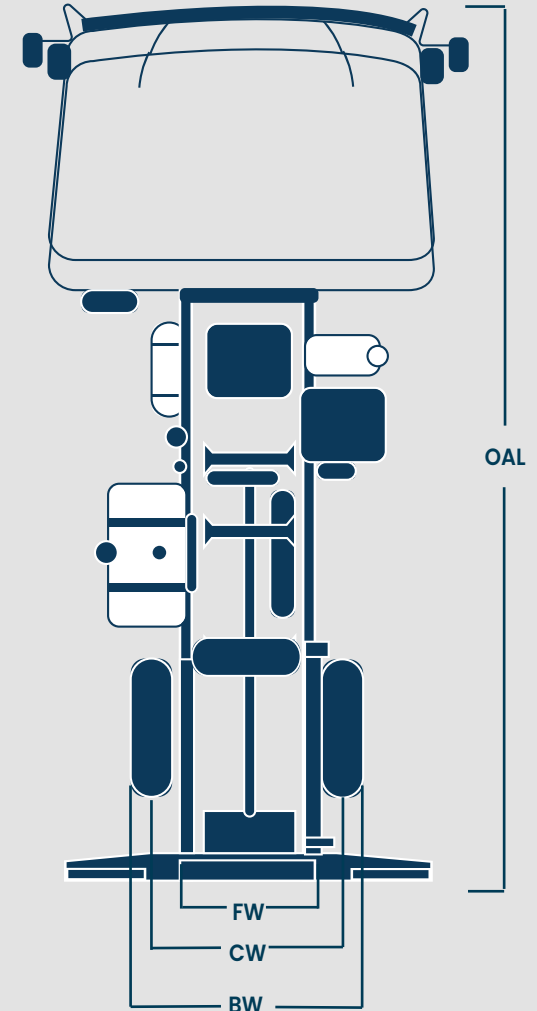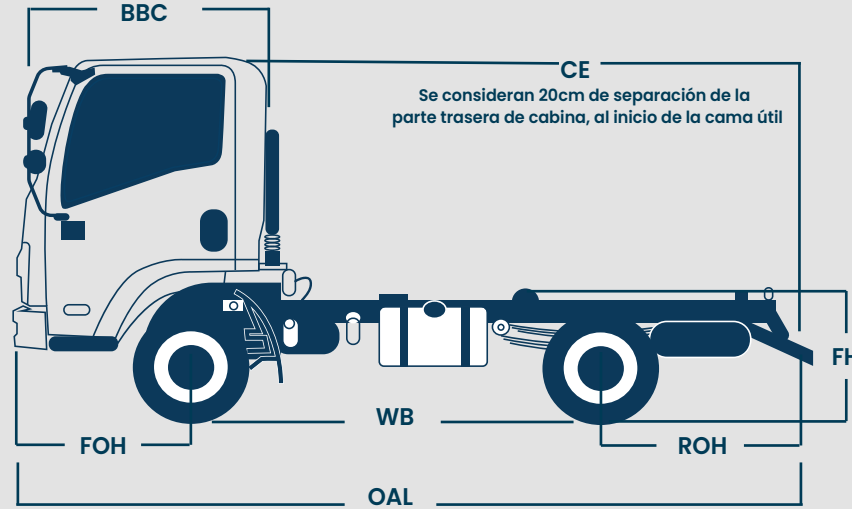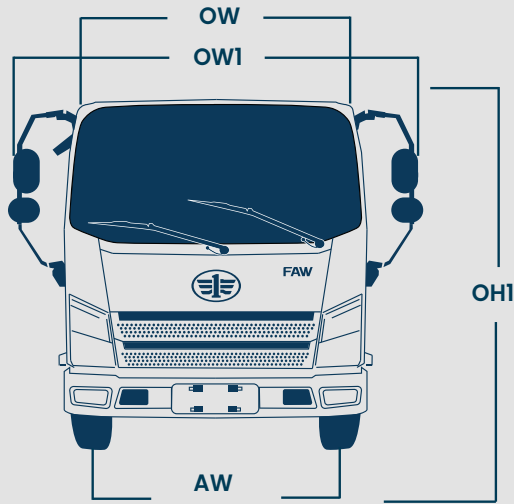

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	5,005mm / 197"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,475mm / 58"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	2,500mm / 98"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,120mm / 44"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,680mm / 66"	VOLADO TRASERO (ROH)	1,400mm / 55"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,520mm / 99"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	760mm / 30"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,180mm / 86"	ALTO DE VARA (FRH)	150mm / 6"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,650mm / 65"	ANCHO DE VARA (FSW)	60mm / 2"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,290mm / 51"	CAMA ÚTIL (CE)	3,155mm / 124"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	1,578mm / 62"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	800mm / 31"

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Luces diurnas de LEDs
- °Espejos laterales convexos de ambos lados
- °Espejo auxiliar del lado derecho
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para 3 ocupantes
- °Aire acondicionado
- °Computadora de viaje
- °Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- °Controles de audio y llamadas telefónicas en el volante
- °Toma de corriente de 12V
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Ajuste de altura de luces exteriores

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa

MEDIDAS CARROZABLES
3,300 mm / 2,100 mm / 2,100 mm

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.