













B.C. 884 906 1635 Sin. 667 764 2286 NL 81 2036 6011



Boulevard Jesús Garcia Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.Blvd. Blvd.

Aeropuerto #2350 Col. Granjas los Sauces; C.P. 37683, León Gto.


Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park. Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Carretera México - Aguascalientes o Carretera Lagos de Moreno - Aguascalientes Km 17, Peñuelas, C.P. 20340, Aguascalientes, Ags.

Via Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Rio, C.P. 22226, Tijuana, B. C.

Blvd. Pedra infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores, C.P. 80025, Culiacán, Sin.

Av. Miguel Alemán 26, Sin Nombre de Col 26, 66603 Cdad, Apodaca, N.L.

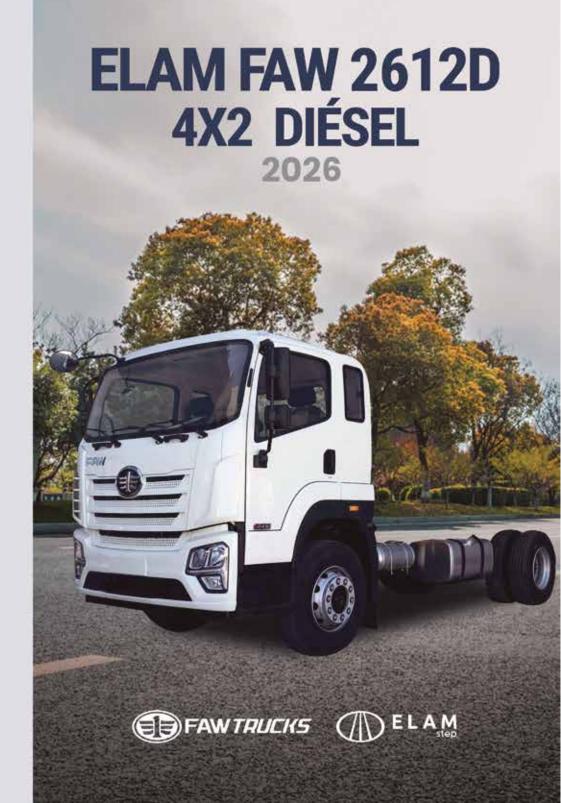



## **ELAM FAW 2612D 4X2 DIÉSEL**



| ELAM FAW2612D 4x2 DIÉSEL   |                     |                             |  |  |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|
| CONCEPTO                   | UNIDAD<br>DE MEDIDA | ESPECIFICACIÓN              |  |  |
|                            |                     | MOTOR                       |  |  |
| Modelo                     |                     | Cummins ISD245 50           |  |  |
| Desplazamiento             | cm3/Lt.             | 6.70 Lt. (6,700 cc)         |  |  |
| Potencia                   | Hp@rpm              | 245HP/2500rpm               |  |  |
| Torque máximo              | LB Pie@Rpm          | 700 lib pie @ 1200-1800 rpm |  |  |
| Cilindros                  |                     | 6                           |  |  |
| Emisión                    |                     | Euro VI                     |  |  |
|                            | DI                  | MENSIONES                   |  |  |
| Largo                      | mm                  | 9,210                       |  |  |
| Ancho                      | mm                  | 2,380                       |  |  |
| Alto                       | mm                  | 2,780                       |  |  |
| Distancia entre ejes       | mm                  | 5,300                       |  |  |
| Entrevía delantera/Trasera | mm                  | 1,950/1,860                 |  |  |
| Medidas carrozables        | mm                  | 7,100 / 2,600 / 2,600       |  |  |
|                            | CA                  | PACIDADES                   |  |  |
| Peso bruto vehicular       | Kg                  | 18,000                      |  |  |
| Peso chasis                | Kg                  | 5,000                       |  |  |
| Capacidad de carga         | Kg                  | 13,000                      |  |  |
| Eje delantero              | Kg                  | 6,500                       |  |  |
| Eje trasero                | Kg                  | 11,500                      |  |  |
|                            | EQ                  | UIPAMIENTO                  |  |  |









CONTROLES DE MANDO AL VOLANTE



ESTÉREO

|                            | ELAM F     | AW2612D 4x2 DIÉSEL  |       |
|----------------------------|------------|---|-------|
| CONCEPTO UNII              |            | FCDFOIFIG A CIÓNI   |       |
|                            |            | TRANSMISIÓN   |       |
| Marca/modelo               | F          | AST 8JS95TE-C   |       |
| Velocidades                | 8          | cambios y 2 reversas  |       |
| Relaciones                 | il         | 10.36; i2=6.30; i3=4.32; i4=3.43; i5=2.41; i6=1.46; i7=1.00; i8=0.79, / Ri1=10.53; Ri2  | =2.44 |
|                            |            | DIRECCIÓN   |       |
| Тіро                       | N          | arca TRW Hidráulica Tipo Bola con un radio de giro de   | 20.5  |
|                            |            | DIFERENCIAL   |       |
| Relación de eje (Paso Dife | erencia) 4 | 333   |       |
|                            |            | SUSPENSIÓN  |       |
|                            | Tipo N     | ecánica multi leaf con amortiguadores de doble accid  | ón    |
|                            |            | FRENOS  |       |
|                            | Tipo \     | abco con sistema de aire de circuito dual   |       |
|                            |            | COMBUSTIBLE   |       |
| Capacidad del tanque       | Lt 1       | de 300  |       |
|                            | Т          | anque de Urea 20 L  |       |
| Tipo/Uso                   | Δ.         | uminio / Diésel   |       |
|                            |            | EQUIPAMIENTO  |       |
| Equipamiento               | (          | ire acondicionado, cristales eléctricos, apertura y cierr<br>ristales y puertas a control remoto, controles de mand<br>plante, asiento con suspensión de aire, control crucerc<br>elocidad y freno de escape. | lo al |

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones localos y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.