ELAM step

Son. 6622 25 4555 Jal. 33 45094301 B.C. 331 853 6336

Sin. 331 853 6336 NL. 81 2036 6011

Boulevard Jesús Garcia Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.Blvd. Blvd.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park. Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Rio, C.P. 22226, Tijuana, B. C.


Blvd. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores, C.P. 80025, Culiacán., Sin.

Av. Miguel Alemán 26, Sin Nombre de Col 26, 66603 Cdad. Apodaca, N.L.

grupostep.com.mx

ELAM MAMUT T50

4x2 2026

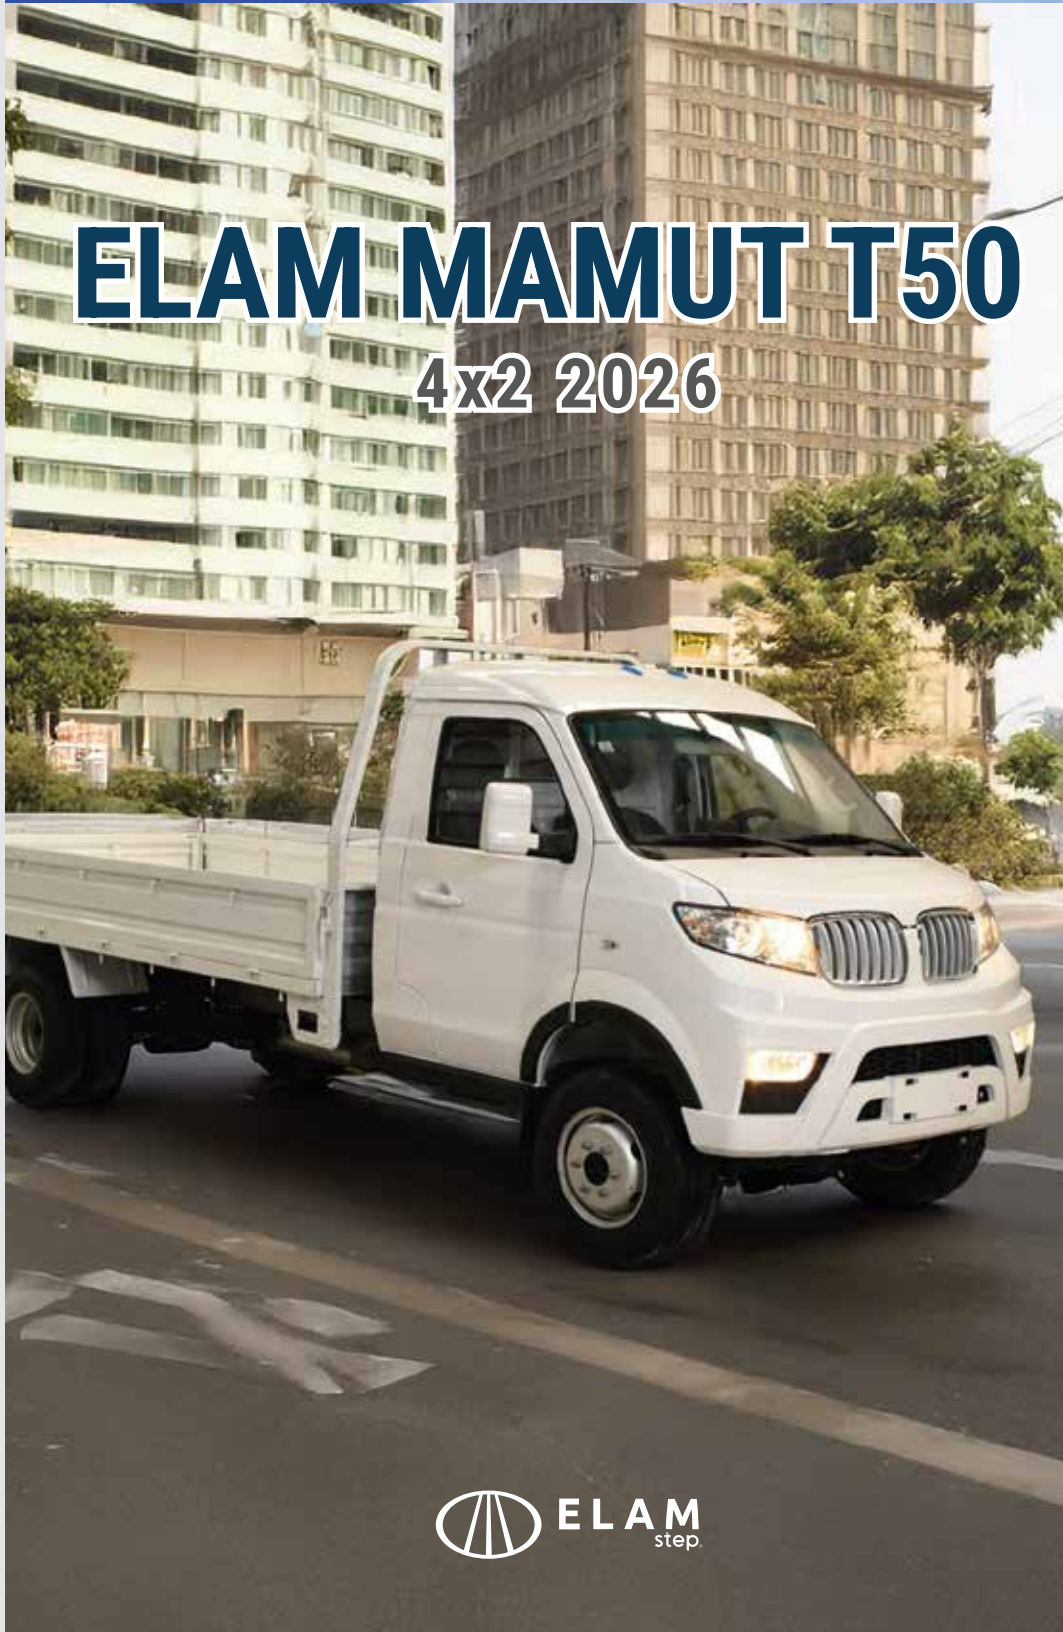

ELAM step


ELAM MAMUT T50 4x2

ELAM MAMUT T50	
MOTOR	MOTOR SHENYANG BRILLIANCE SDW16MS
TIPO	4 cilindros en línea; inyección electrónica secuencial multipunto; 16 válvulas
COMBUSTIBLE	Gasolina
DESPLAZAMIENTO	1,599cc
POTENCIA	122hp@5,200rpm
TORQUE	118lb-pie@4,200rpm
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO 6b
TRANSMISIÓN	
TIPO	Manual de 5 velocidades al frente con sobremarcha 1 velocidad de reversa
RELACIONES AL FRENTE	1ª : 4.816 2ª : 2.586 3ª : 1.519 4ª : 1.000 5ª : 0.837
RELACIONES DE REVERSA	R 4.334
EMBRAGUE	Monodisco en seco
TRACCIÓN	4x2
RELACIÓN EJE TRASERO	5.125
DIRECCIÓN EPS	
TIPO	Electro-asistida
NEUMÁTICOS Y RINES	
LLANTAS	185R14LT 6PR
RINES	De acero
RODADO TRASERO	Doble

ELAM MAMUT T50	
FRENOS	
TIPO	Hidráulicos (disco/tambor)
ASISTENCIAS	ABS/ESC
SUSPENSIÓN	
DELANTERA	Mecánica con muelles de 5 hojas y amortiguadores de doble acción
TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas + 4 de sobrecarga y amortiguadores de doble acción
CAPACIDAD DE TANQUES	
COMBUSTIBLE	56L
SISTEMA ELÉCTRICO	
VOLTAJE NOMINAL	12V
ALTERNADOR	65A
CAPACIDADES	
PESO BRUTO VEHICULAR	3,900Kg
PESO VEHICULAR	1,530Kg
CAPACIDAD DE CARGA	2,370Kg
PRESTACIONES Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
VELOCIDAD MÁXIMA	100Km/h
CONSUMO COMBINADO	13.3Km/l*

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones localos y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios. Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.

ELAM MAMUT T50 4x2

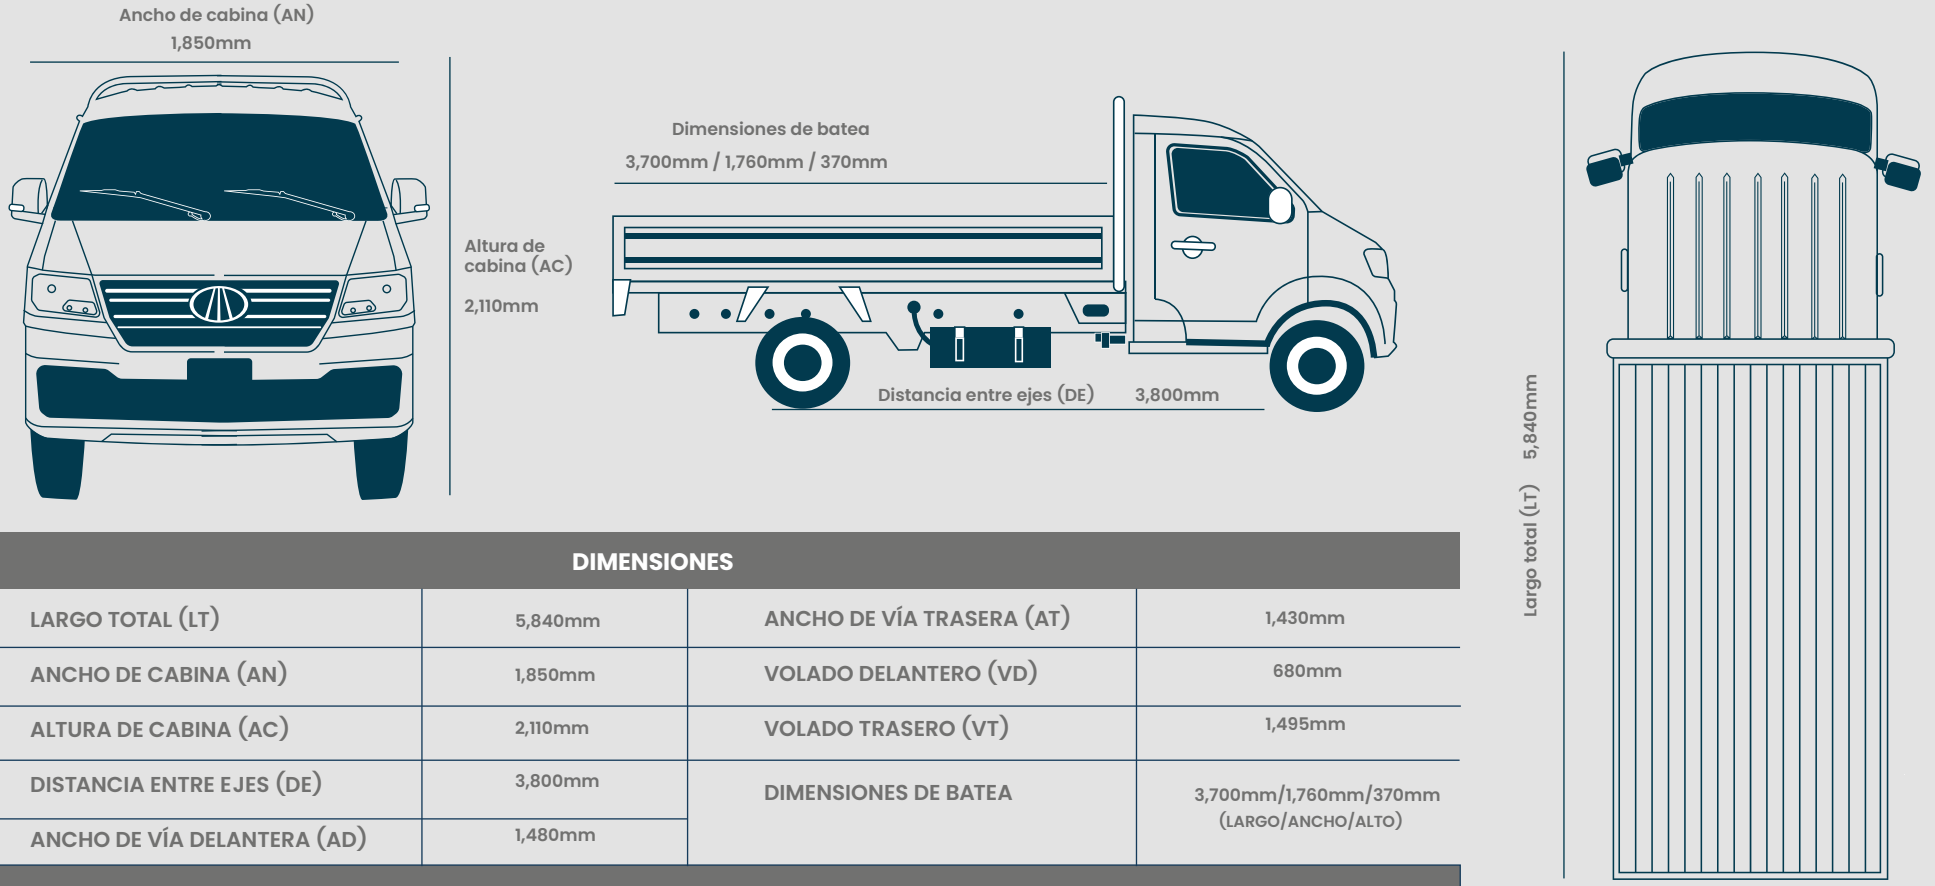

DIMENSIONES			
LARGO TOTAL (LT)	5,840mm	ANCHO DE VÍA TRASERA (AT)	1,430mm
ANCHO DE CABINA (AN)	1,850mm	VOLADO DELANTERO (VD)	680mm
ALTURA DE CABINA (AC)	2,110mm	VOLADO TRASERO (VT)	1,495mm
DISTANCIA ENTRE EJES (DE)	3,800mm	DIMENSIONES DE BATEA	3,700mm/1,760mm/370mm (LARGO/ANCHO/ALTO)
ANCHO DE VÍA DELANTERA (AD)	1,480mm		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

Batea incluida
Tanque de combustible con llave
Tercera luz de freno

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

Asientos para dos ocupantes
Radio AM/FM
Cierre centralizado de puertas con control remoto
Ventanas de accionamiento eléctrico
Aire acondicionado
Encendedor/toma de corriente de 12V
Viseras para conductor y pasajero

SEGURIDAD

- Frenos antibloqueo ABS
- Control de estabilidad ESC
- Bolsas de aire para conductor y pasajero
- Cinturones de seguridad de tres puntos con recordatorio de uso
- Alarma anti-robo

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones localos y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios. Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.