ELAM step

Son. 6622 25 4555 Jal. 33 45094301 B.C. 331 853 6336

Sin. 331 853 6336 NL. 81 2036 6011

Boulevard Jesús Garcia Morales 838, Col. El Llano, C.P. 83210, Hermosillo, Son.Blvd. Blvd.

Carretera Nogales #4935 km 13.5. Parque industrial West Plaza Park. Col. Venta del Astillero, C.P. 45010, Zapopan, Jal.

Vía Rápida Oriente #16995, Col. Tercera Etapa Rio, C.P. 22226, Tijuana, B. C.

Blvd. Pedro Infante, Esq. Blvd. Zapata, Calzada Aeropuerto, Col. Las Flores, C.P. 80025, Culiacán., Sin.

Av. Miguel Alemán 26, Sin Nombre de Col 26, 66603 Cdad. Apodaca, N.L.

FAW TRUCKS

grupostep.com.mx

ELAM FAW 1605D DIÉSEL

2027

TECNOLOGÍA EUROVI



FAW TRUCKS ELAM step

ELAM FAW 1605D DIÉSEL

ELAM FAW 1605D	
MOTOR	WEICHAI WP3NQ160E61
TIPO	4 cilindros en linea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch
COMBUSTIBLE	Diésel
DESPLAZAMIENTO	2,970cc
POTENCIA	160hp@3,000rpm
TORQUE	354lb-pie@1,400-2,300rpm
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI
TRANSMISIÓN	
TRANSMISIÓN	WLY 6TS55
TIPO	Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa
RELACIONES AL FRENTE	1a 6,158 2a 3,826 3a 2,224 4a 1,361 5a 1,000 6a 0,786
RELACIONES DE REVERSA	R: 5,708
EMBRAGUE	Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar
TRACCIÓN	Trasera 4x2
RELACIÓN FJE TRASERO	4,333
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con ranure
DIRECCIÓN	
TIPO	Hidráulica de tipo bola recirculante
FRENOS WABCO	
TIPO	Neumáticos de tambor
ASISTENCIAS	ABS
FRENO AUXILIAR	Freno de escape
FRENO DE MANO	De accionamiento neumático

ELAM FAW 1605D	
NEUMÁTICOS Y RINES	
LLANTAS	215/75R17.5
RINES	600x175 de acero
RODADO TRASERO	Doble
SUSPENSIÓN	
DELANTERA	Mecánica con muelles de 3 hojas semielipticas
TRASERA	Mecánica con muelles de 10 hojas semielipticas de carga y 4 de sobrecarga
CAPACIDAD DE EJES	
DELANTERO	2,400Kg
TRASERO	6,000kg
CAPACIDAD DE TANQUES	
DE COMBUSTIBLE	200L-de aluminio-
UREA	15L
SISTEMA ELÉCTRICO	
VOLTAJE NOMINAL	24V
ALTERNADOR	80A
BATERIAS	2 (conectadas en serie)
CAPACIDADES	
PESO BRUTO VEHICULAR	8,400Kg
PESO VEHICULAR	3.020Kg
CAPACIDAD DE CARGA	5,380Kg
PRESTACIONES	
RADIO DE GIRO	≤16.2m
VELOCIDAD MAXIMA	118km/h
EQUIPAMIENTO	


AIRE ACONDICIONADO


CRISTALES ELÉCTRICOS


APERTURA Y CIERRE DE CRISTALES Y PUERTAS A CONTROL REMOTO

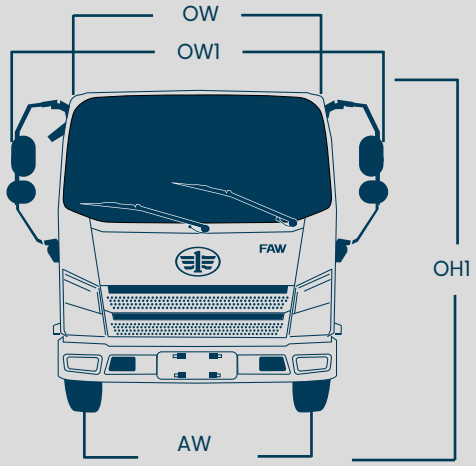

CONTROLES DE MANDO AL VOLANTE

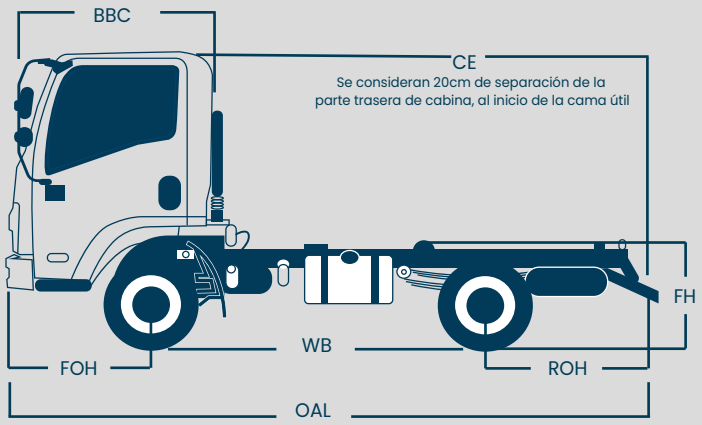

ESTÉREO

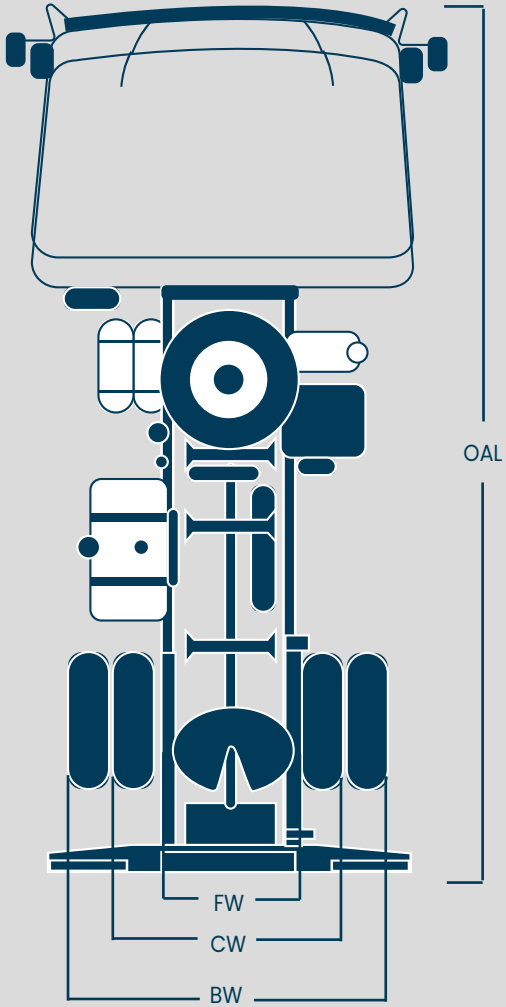

CONTROL CRUCERO DE VELOCIDAD Y FRENO DE ESCAPE

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.
Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.

ELAM FAW 1605D DIÉSEL







DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	5,805mm / 229"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,740mm / 69"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,300mm / 130"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,160mm / 46"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,945mm / 77"	VOLADO TRASERO (ROH)	1,345mm / 53"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,945mm / 116"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,405mm / 95"	ALTO DE VARA (FRH)	215mm / 8"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,465mm / 58"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,758mm / 69"	CAMA ÚTIL (CE)	5,330mm / 209"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,198mm / 87"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	890mm / 35""

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas
- °Espejos laterales convexos de ambos lados
- °Espejos auxiliares
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Aire acondicionado
- °Computadora de viaje
- °Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- °Toma de corriente de 12V
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Control de velocidad crucero
- °Ajuste de altura de luces exteriores

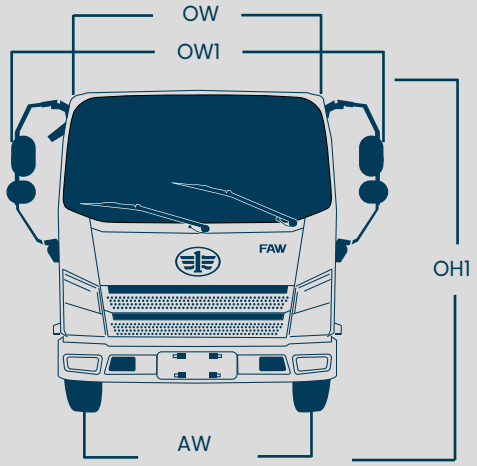
SEGURIDAD

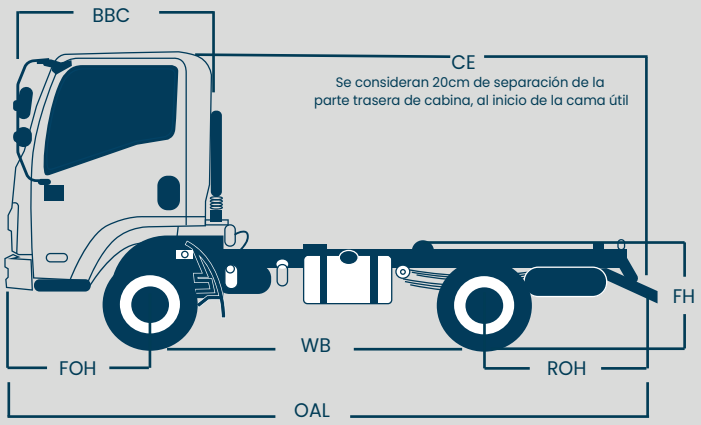
- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa

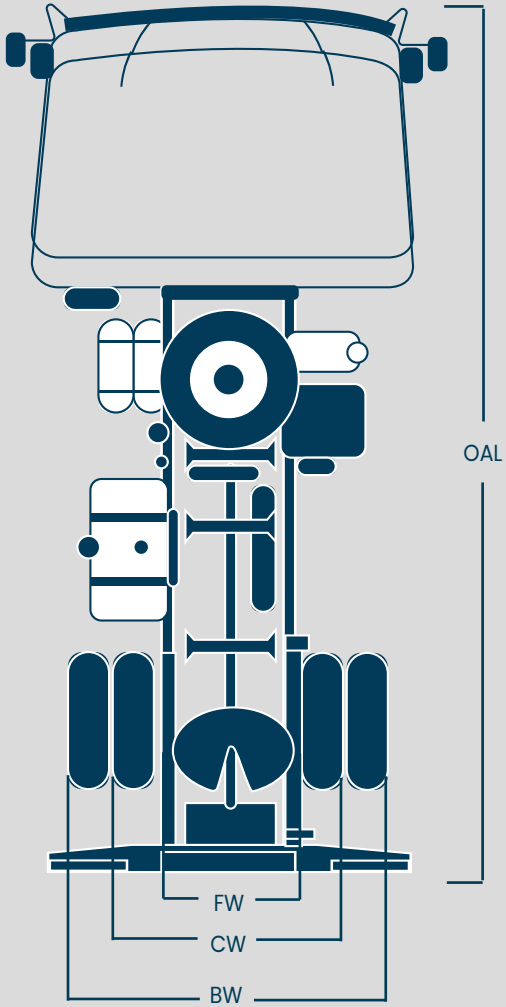
Medidas carrozables:
5,330mm / 2,400mm / 2,400mm

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.
Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.

ELAM FAW 1605D DIÉSEL







DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	5,805mm / 229"	ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW)	1,740mm / 69"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,300mm / 130"	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,160mm / 46"
ANCHO DE CABINA (OW)	1,945mm / 77"	VOLADO TRASERO (ROH)	1,345mm / 53"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1)	2,945mm / 116"	ANCHO DE BASTIDOR (FW)	860mm / 34"
ALTURA DE CABINA (OH)	2,405mm / 95"	ALTO DE VARA (FRH)	215mm / 8"
LARGO DE CABINA (BBC)	1,465mm / 58"	ANCHO DE VARA (FSW)	75mm / 3"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW)	1,758mm / 69"	CAMA ÚTIL (CE)	5,330mm / 209"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW)	2,198mm / 87"	ALTO DE CAMA ÚTIL (FH)	890mm / 35""

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- °Faros de niebla
- °Luces diurnas
- °Espejos laterales convexos de ambos lados
- °Espejos auxiliares
- °Tanque de combustible con llave
- °Tanque de UREA con llave

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- °Asientos para tres ocupantes
- °Aire acondicionado
- °Computadora de viaje
- °Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/ dos bocinas
- °Ventanas de accionamiento eléctrico
- °Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- °Toma de corriente de 12V
- °Volante regulable en altura y profundidad
- °Control de velocidad crucero
- °Ajuste de altura de luces exteriores

SEGURIDAD

- °Frenos antibloqueo ABS
- °Freno de escape
- °Cinturones de seguridad de 3 puntos
- °Alarma de reversa

Medidas carrozables:
5,330mm / 2,400mm / 2,400mm

Ensambladora Latinoamericana de Motores se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más informaciñon en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.
Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de está ficha.